

ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

И48 - NO/NC - PNP - P

(Пл, Lкаб.=2м)

Габаритный чертеж


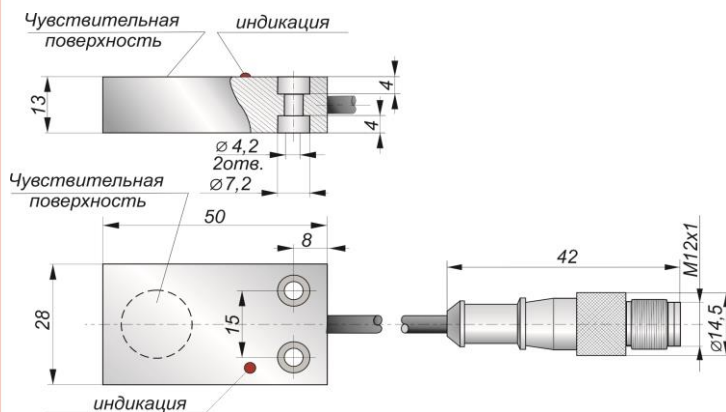


Схема подключения

Переключающий контакт



Цоколевка разъема



Технические характеристики И48 - NO/NC - PNP - P

Типоразмер, мм	50x28x15
Способ установки в металл	Выносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	5
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, $0 \leq Sa \leq 0.81Sn$	4,1
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	15
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	1
Максимальная частота переключения, Гц	600
Наличие комплексной защиты/ от переполюсовки	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Разъем
Тип используемого кабеля/ длина, м	ПМВ 3x0,34 мм ² /2
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75
Материал корпуса	Пластик
Масса, г., не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

10.05.2017